


EUROMECC

EUROMECC

Le presse verticali mod. Europak-V, hanno come caratteristiche principali, la robustezza, la potenza di compattazione e bassi costi di gestione.

Attrezzature adatte alla compattazione di svariate tipologie di materiali, CARTA, CARTONE, PLASTICHE, IMBALLAGGI, LATTINE, ALLUMINIO.....

Lo sportello di carico sdoppiato, aiuta l'operatore a svolgere il carico in tempi ridotti e con i più alti standard di sicurezza, lo scarico della palla avviene mediante il ribaltatore idraulico senza alcuna interazione dell'operatore con la palla stessa.

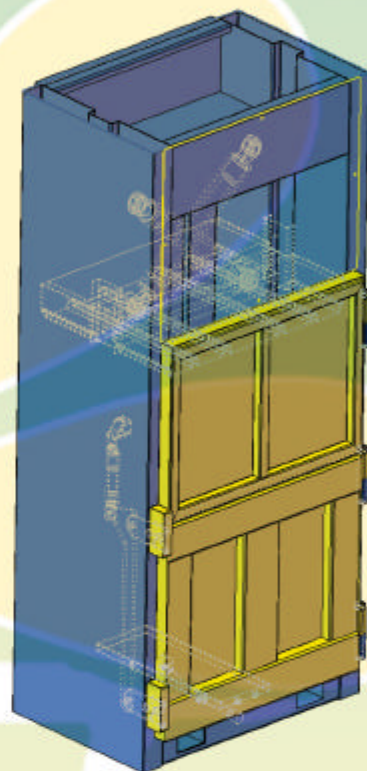

CONTENITORI PLASTICA

LATTINE\BARATTOLI
ALLUMINIO



CARTA E CARTONE

BOTTIGLIE PET



FANELLI

EUROMECC

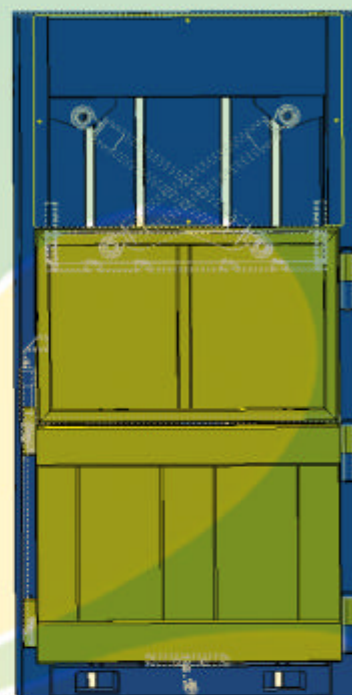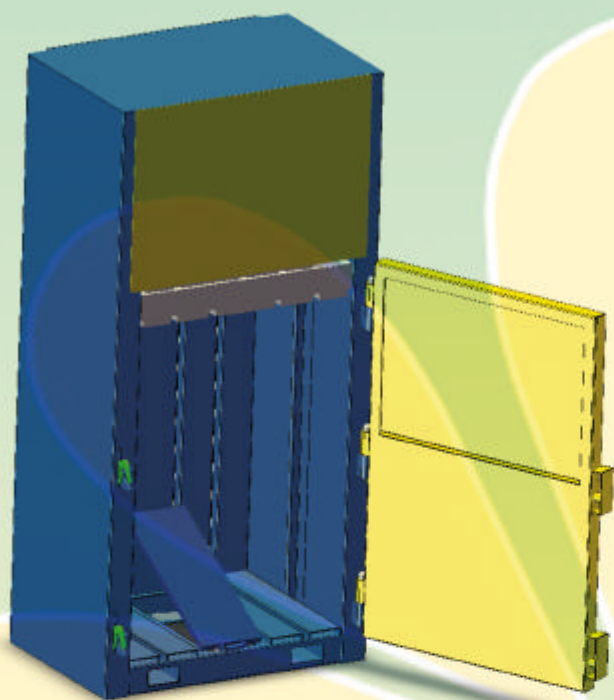

DATI TECNICI

| | V4 | V6 | V10 | V15 | V20 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Spinta piano pressante (Ton) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Pressione spec.max sul materiale (Kg/cm ²) | 1,1 | 1,1 | 1,43 | 2 | 2,6 |
| Profondità Macchina/camera (mm) | 600/500 | 700/600 | 800/700 | 800/700 | 900/800 |
| Larghezza Macchina/camera (mm) | 900/700 | 1100/900 | 1100/900 | 1200/1000 | 1200/1000 |
| Altezza Macchina/camera (mm) | 1800/800 | 2000/1000 | 2200/1200 | 2500/1500 | 2500/1500 |
| Apertura di carico/scarico (mm) | 370/700 | 470/900 | 470/1000 | 570/1000 | 570/1100 |
| Ciclo di compattazione (sec) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Legature (N) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Peso balla (Kg) *dipendente dal tipo di materiale | 50÷80 | 80÷150 | 100÷180 | 200÷700 | 300÷800 |
| Dimensione balla (mm) | 500x700 x500÷600 | 600x900 x650÷750 | 700x900 x650÷750 | 700x1000 x650÷800 | 800x1000 x750÷900 |
| Potenza motori (Kw) | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| Peso macchina (Kg) | 435 | 570 | 880 | 1400 | 1700 |

FANELLI